
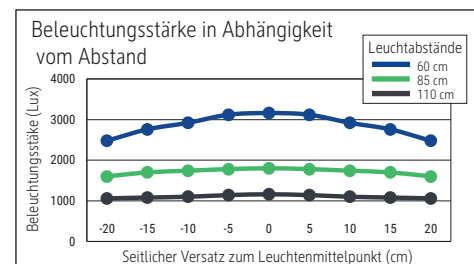
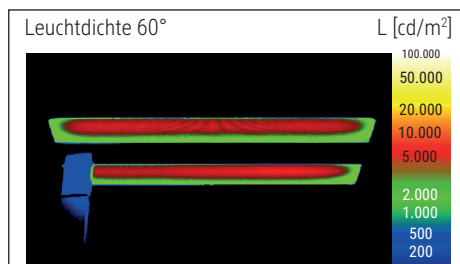
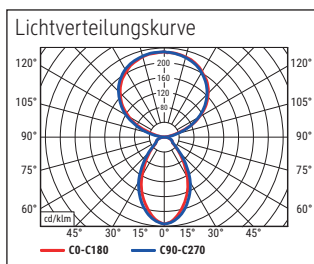


LED-Standleuchte MAULjava, dimmbar

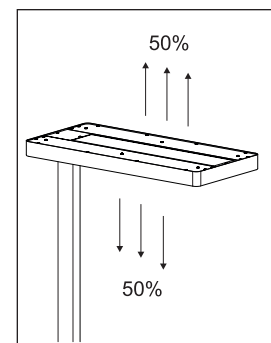

- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung direkt/indirekt**
- **Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %**
- **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung**
- **Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik**
- **Extrem sparsam**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Leuchtenkopf geschlossen
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: Indirekt: 2.520 Lux bei 85 cm Abstand, 1.560 Lux bei 110 cm Abstand -
 Direkt: 2.520 Lux bei 85 cm Abstand, 1.560 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 3
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): C (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 13.060 Lumen (6.500 Lumen & 2 x 3.280 Lumen)
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium
 Maße: Kopf: 28 x 61 x 4.2 cm - Säule: 3.5 x 5.3 cm
 Position Schalter: Säule

- Stabiler, massiver Standfuß aus Stahl, 30 x 45 cm. Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Höhe: 196 cm
- Garantie: 2 Jahre

| Art.-Nr. | Farbe | EAN-Code | Zollcode | Fuß | Kabellänge ca. | Schutzklasse | Packungsmaße / VE | Gewicht | VE |
|----------|---------|---------------|----------|----------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|------|
| 8258402 | weiß | 4002390081108 | 94052190 | Standfuß | 2,50 m | I Schutzkontaktstecker | 118 x 39,5 x 14 cm | 14,764 kg | 1 St |
| 8258490 | schwarz | 4002390087230 | 94052190 | Standfuß | 2,50 m | I Schutzkontaktstecker | 118 x 39,5 x 14 cm | 14,764 kg | 1 St |
| 8258495 | silber | 4002390075060 | 94052190 | Standfuß | 2,50 m | I Schutzkontaktstecker | 118 x 39,5 x 14 cm | 14,764 kg | 1 St |